MITSUBISHI ELECTRIC

E769Z674H20

このたびは三菱照明器具をお買上げいただき
ありがとうございました。

保管用

LED ダウンライト用反射板（一般屋内用）

形名 **EL-DX0001**（下面開放タイプ）
EL-DX0002（ガード付タイプ）
EL-DX0003（ガード付拡散カバータイプ）

適合器具 **EL-DU15000N**
EL-DU20000N

取扱説明書

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

施工者さまへ

○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わないでください。	必ず指示に従い行ってください。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止	**天井埋込み専用ですので天井直付けや壁面及び床面への取付けはしない。**（指定外の取付けは火災・落下の原因）	禁止	**配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。**（絶縁破壊により感電・火災の原因）
禁止	**傾斜天井、補強のない天井には取付けない。**（火災・落下の原因）	禁止	**電源線を器具の外郭に直接触れさせない。**（過熱して火災の原因）
禁止	**引火する危険のある雰囲気で使わない。**（ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使わない）（火災の原因）	厳守	**施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従って行う。**
禁止	**器具取付けの際は電線を挟まない。**（絶縁不良により感電・火災の原因）		

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止	**高温（35℃を超える）、高湿度（85%RH を超える）、粉じん、油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所で使わない。**（落下・感電・火災の原因）	禁止	**雨水のかかる場所で使わない。**（水気・湿気が入り感電の原因）
禁止	**さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わない。**（劣化による落下の原因）	禁止	**器具の外郭を天井内の造営材・ダクトに触れさせない。**（火災・感電の原因）
禁止	**風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。**（火災・感電の原因）	禁止	**狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して使う場合は、放熱を妨げない。**（器具が過熱して火災の原因）

お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止
器具の改造や指定部品以外の交換はしない。（火災・感電・落下の原因）
器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。（火災・感電の原因）
適合器具以外は使用しない。（落下の原因）

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止	**お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。**（火災・感電の原因）	厳守	**明るく安全にご使用いただくために半年に１回の保守・点検を行う。**
禁止	**器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。**（過熱して火災の原因）		

各部のなまえと取付けかた

⚠警告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う
（不確実な取付けは、器具落下の原因）

1 取付前の確認

○器具質量（適合器具を含む）（約 5.1 ～ 5.7kg）に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。

反射板	器具本体	組合せ形名（反射板+器具本体）	質量
EL-DX0001（下面開放タイプ）（約 1.0 kg）	EL-DU15000N	EL-D15000N/7	約 5.1kg
	EL-DU20000N	EL-D20000N/7	約 5.2kg
EL-DX0002（ガード付タイプ）（約 1.3 kg）	EL-DU15000N	EL-D15001N/7	約 5.4kg
	EL-DU20000N	EL-D20001N/7	約 5.5kg
EL-DX0003（ガード付拡散カバータイプ）（約 1.5 kg）	EL-DU15000N	EL-D15002N/7	約 5.6kg
	EL-DU20000N	EL-D20002N/7	約 5.7kg

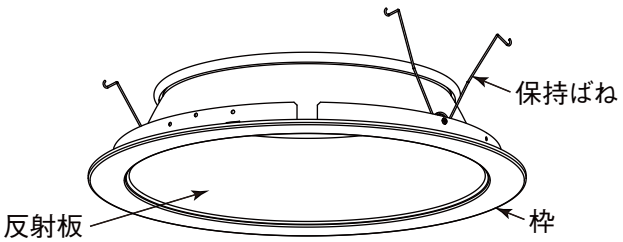

<上図はEL-DX0001を示す>

⚠警告
器具の取付けは質量に耐える所に取付ける
（落下の原因）

⚠警告
器具の取付けは確実に行う
（取付けが不完全な場合落下の原因）

2 適合器具を取付ける

○適合器具の取付けは、適合器具の取扱説明書に従い確実に行う。

3 反射板を取付ける

＜取付けかた＞

(1) 器具本体の落下防止ひもを反射板に取付ける。

⚠警告
落下防止ひもを確実に取付ける
（万一の落下によりけがの原因となるので、取付時は必ず落下防止ひもを確実に取付ける）

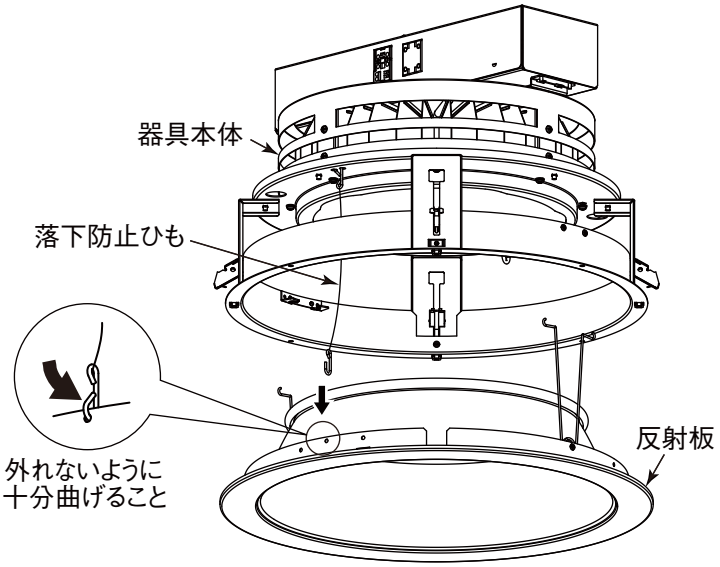

(2) 反射板の保持ばねを器具本体のばね受けに引っ掛ける（２ヶ所）。
その後、反射板の枠を押し上げ、器具本体に確実に取付ける。

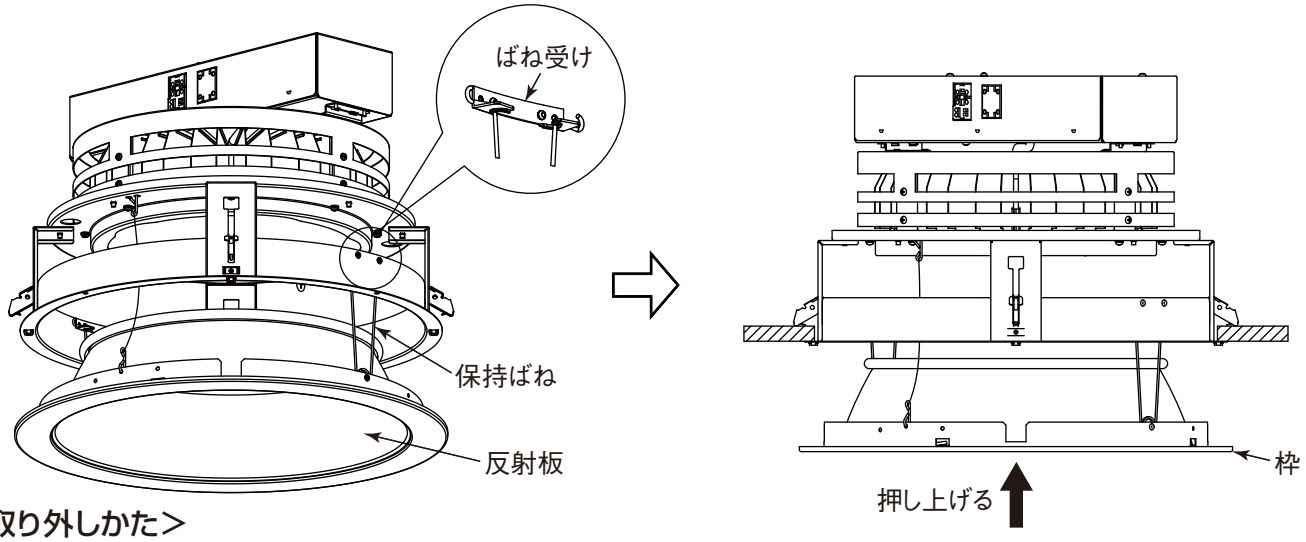

＜取り外しかた＞

①枠をつかみ、反射板が止まるまでゆっくり下に引き下げる。
②保持ばねをすぼめ、器具本体のばね受けから引っ掛かりを外す。

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247-0056　神奈川県鎌倉市大船2-14-40
☎(0467)41-2729（営業本部）
☎(0467)41-2773（品質保証部サービス課）